

Schraubenkompressor System DDIC

Direkt getriebenes, gekühltes System

- Ein System für alle gängigen LKW's ab Radstand 3,50 m.
- Ein System für rechts- und linksdrehende Nebenantriebe.
- Ein System für die Mouvex Schraubenkompressoren.

B 600

250 - 600 m³/h

MISTRAL

365 - 750 m³/h

TYPHON II

500 - 1130 m³/h

B 600 DDIC



DDIC System

Länge : 535 mm - Höhe : 690 mm
Breite : 788 mm

TYPHON II 13R/15L DDIC




DDIC System

Länge : 535 mm - Höhe : 690 mm
Breite : 788 mm



Schraubenkompressor System DDIC

Kompressor Typ			B 600		MISTRAL		TYPHON II	
Version			20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L
Volumenstrom		m ³ /h	250 - 600		365 - 750		500 - 1130	
Gewicht	-	kg	247	277	268	298	296	326
Höhe	H	mm	max. 730					
Länge	L	mm	535					
Breite	W	mm	min. 788 - max. 809					
Kompressorlänge	C	mm	549	686	587	723	664	799





13R/CW 1040 - 1300 U/min
19R/CW 1560 - 1950 U/min

15L/CCW 1200 - 1500 U/min
22L/CCW 1800 - 2250 U/min

20R/CW 1600 - 2000 U/min
30R/CW 2400 - 3000 U/min

Drehzahl für 2,5 bar max.

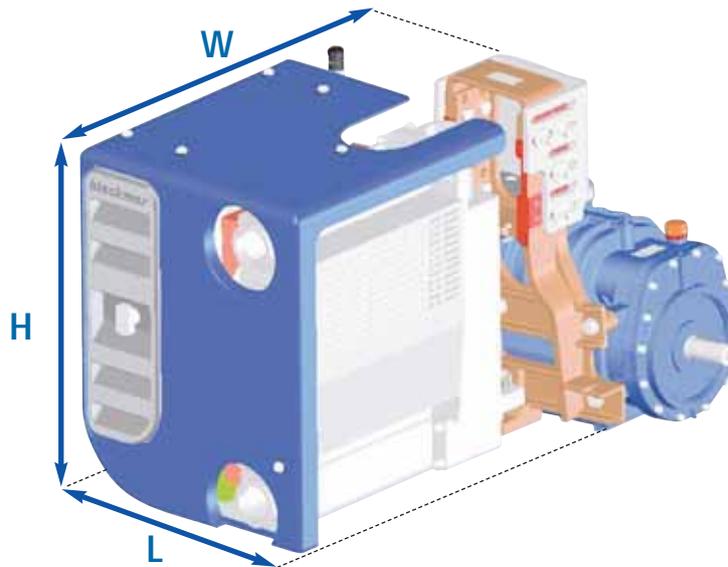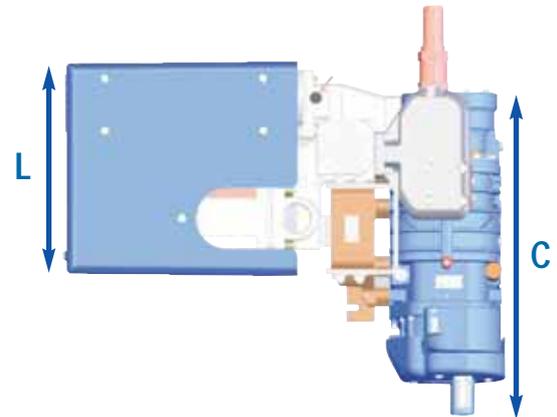

Mouvex behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Präsentationen ohne Vorankündigung zu ändern. Kein Vertragsdokument.
Printed in FRANCE by Filigrane
© 2009 Mouvex

ZI la Plaine des Isles
rue des Caillottes
89000 AUXERRE - FRANCE
T + 33.3.86.49.86.30
F + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com



Ihr Händler :