

Schraubenkompressor System DDNC

Direkt getriebenes, ungekühltes System

- Ein System für alle gängigen LKW's ab Radstand 3,50 m.
- Ein System für rechts- und linksdrehende Nebenantriebe.
- Ein System für die Mouvex Schraubenkompressoren.

B 600

250 - 600 m³/h

MISTRAL

365 - 750 m³/h

TYPHON II

500 - 1130 m³/h

B 600 20R DDNC



DDNC System

Länge : 456 mm - Höhe : 690 mm
Breite : 770 mm

TYPHON II 13R/15L DDNC



DDNC System

Länge : 456 mm - Höhe : 690 mm
Breite : 770 mm




Schraubenkompressor System DDNC

Kompressor Typ			B 600		MISTRAL		TYPHON II	
Version			20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L	20R 30R	13R/15L 19R/22L
Volumenstrom		m ³ /h	250 - 600		365 - 750		500 - 1130	
Gewicht	-	kg	212	242	233	263	260	290
Höhe	H	mm	max. 730					
Länge	L/I	mm	456/174					
Breite	W	mm	min. 788 - max. 809					
Kompressorlänge	C	mm	549	686	587	723	664	799




13R/CW 1040 - 1300 U/min
19R/CW 1560 - 1950 U/min

15L/CCW 1200 - 1500 U/min
22L/CCW 1800 - 2250 U/min

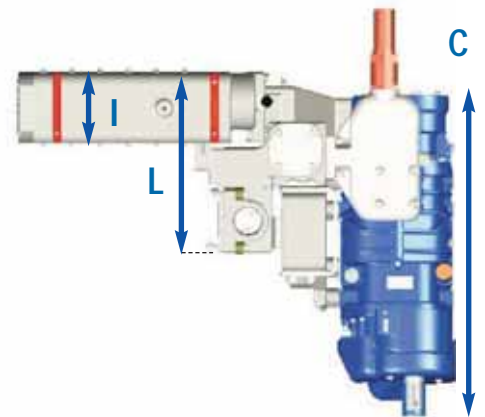

20R/CW 1600 - 2000 U/min
30R/CW 2400 - 3000 U/min

Drehzahl für 2,5 bar max.

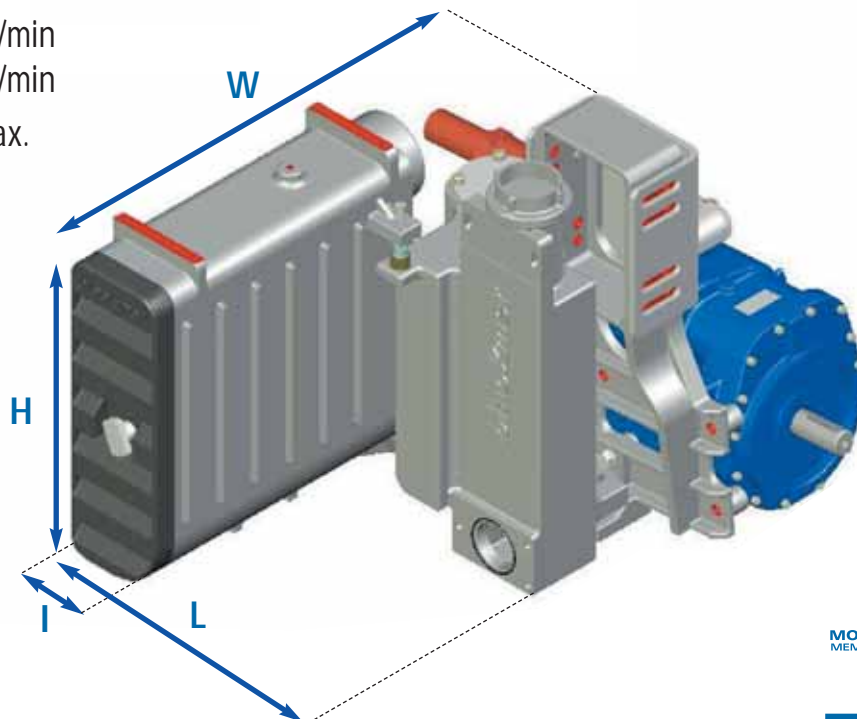

MOUVEX
BLACKMER
A DOVER COMPANY

ZI la Plaine des Isles
rue des Caillottes
89000 AUXERRE - FRANCE
T + 33.3.86.49.86.30
F + 33.3.86.46.42.10
contact@mouvex.com

MOUVEX
MEMBER OF
PSG
PUMP SOLUTIONS GROUP
A DOVER COMPANY

Ihr Händler :

Mouvex behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Präsentationen ohne Vorankündigung zu ändern. Kein Vertragsdokument.
Printed in FRANCE by Filigrane
© 2009 Mouvex

www.mouvex.com